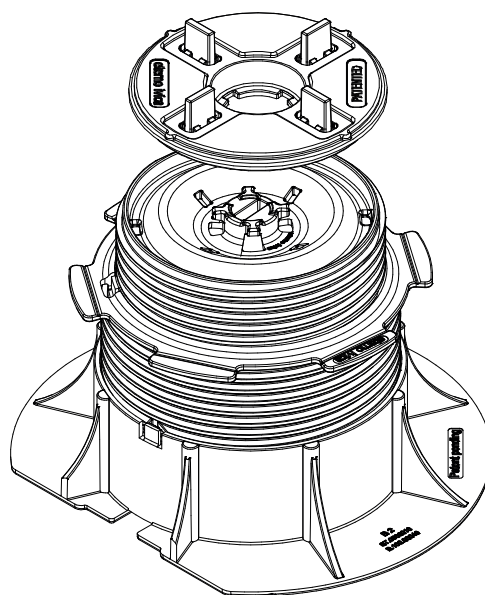
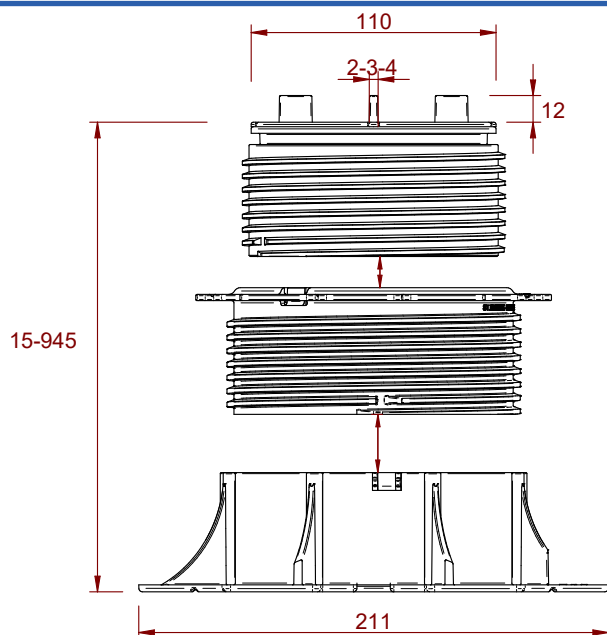


SCHEDA TECNICA PEDESTAL PRIME



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO:

Fornitura e posa in opera di supporti per pavimentazioni sopraelevate tipo "Pedestal Prime" regolabili in altezza, provvisti di testa autolivellante basculante in bi-materiale con finitura in gomma antirumore e antiscivolo. I supporti sono composti da 3 elementi in polipropilene costituiti da: una base appositamente sagomata con diametro 211 mm e larghezza minima sul lato profilato di 187.5 mm, una prima vite avente filettatura nella parte sia esterna che interna; ed una seconda vite che presenta una calotta emisferica nella parte superiore. Tutti gli elementi sono provvisti di blocchi antisvitamento. L'altezza varia da 15mm a 945 mm. La testa è dotata di N°4 alette distanziatrici, H 12 mm dello spessore di 2-3-4 mm, facilmente asportabili in caso di necessità. Nella base pretagliata sono presenti dei fori per il deflusso dell'acqua e N°3 linee "guida" per facilitare il taglio in caso di necessità. La regolazione in altezza viene effettuata tramite apposita chiave di regolazione di serie, la quale agisce sulla vite in modo indipendente sia dalla testa che dalla base. È possibile aumentare l'altezza dei supporti mediante l'utilizzo della prolunga PPR

CARATTERISTICHE:

Doppia regolazione in altezza
Testa autolivellante in bimateriale (PP + Gomma)
Compensazione della pendenza da 0% al 5%
Chiave di regolazione altezza
Alette distanziatrici facilmente asportabili
Blocco di sicurezza antisvitamento
Base predisposta per inserimento veloce della clip tamponamento verticale

MATERIA PRIMA:

Polipropilene e gomma (finitura testa)

IMPATTO AMBIENTALE:

riciclabile - rifiuto non pericoloso

SUPERFICI DI IMPIEGO:

su qualsiasi membrana impermeabile
su qualsiasi pannello isolante rigido
su qualsiasi piano di posa solido e compatto

AREE DI IMPIEGO:

con qualsiasi elemento prefabbricato autoportante per pavimentazioni da esterno

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA +/-
DIAMETRO BASE	mm	211	+/- 1.0
SPESSORE BASE	mm	5	+/- 0.2
DIAMETRO TESTA	mm	110 - 130 - 150	+/- 0.8
SUPERFICIE DI APPOGGIO	cmq	320	+/- 5
SPESSORE ALETTE DISTANZIATRICI	mm	2-3-4	+/- 0.2
ALTEZZA ALETTE DISTANZIATRICI	mm	12	+/- 0.2
DUREZZA	Shore d	70	+/- 3
COMPENSAZIONE PENDENZE PR 1-2-3	%	5	+/- 0-5
COMPENSAZIONE PENDENZE PR 0	%	2.5	
REAZIONE AL FUOCO*	UNI-EN 13501-1:2009	classe E	
RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE	°C	-40	

*Prove effettuate dall'Istituto Giordano S.p.A. Bellaria-Igea Marina (RN)-Italy



SCHEDA TECNICA PEDESTAL *PRIME*



PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE PARTICOLARI

PRO_E502015030*	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA	IMBALLO/STOCCAGGIO	
ALTEZZA min	mm	15	+/- 1,0	PEZZI PER SCATOLA	25
ALTEZZA MAX	mm	30	+/- 1,5	SCATOLE PER PALLET	66
PESO	kg	0.200	+/- 5 %	DIMENSIONI SCATOLE	39.5x39.5x19cm
RESISTENZA A COMPRESSIONE CENTRALE***	kN	10	/	PESO SCATOLA	5.8kg
				PALLET /PZ PER PALLET	80x120cm / 1650

*Il codice si riferisce a BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA. (Basculanza massima PR0 = 2.5%)

***Carico limite prima che il supporto collassi

PR1_E502030065*	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA	IMBALLO/STOCCAGGIO	
ALTEZZA min	mm	30	+/- 1,0	PEZZI PER SCATOLA	25
ALTEZZA MAX	mm	65	+/- 1,5	SCATOLE PER PALLET	48
PESO	kg	0.263	+/- 5 %	DIMENSIONI SCATOLE	39.5x39.5x25cm
RESISTENZA A COMPRESSIONE CENTRALE**	kN	22.5	/	PESO SCATOLA	8.25kg
				PALLET /PZ PER PALLET	80x120cm / 1200

*Il codice si riferisce a BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA.

PR2_E502060155*	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA	IMBALLO/STOCCAGGIO	
ALTEZZA min	mm	65	+/- 1,0	PEZZI PER SCATOLA	25
ALTEZZA MAX	mm	155	+/- 1,5	SCATOLE PER PALLET	24
PESO	kg	0.465	+/- 5 %	DIMENSIONI SCATOLE	39.5x39.5x46cm
RESISTENZA A COMPRESSIONE CENTRALE**	kN	23.5	/	PESO SCATOLA	13kg
				PALLET /PZ PER PALLET	80x120cm / 600

*Il codice si riferisce a BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA.

PR3_E502150420*	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA	IMBALLO/STOCCAGGIO	
ALTEZZA min	mm	155	+/- 1,0	PEZZI PER SCATOLA	12
ALTEZZA MAX	mm	420	+/- 1,5	SCATOLE PER PALLET	24
PESO	kg	0.920	+/- 5 %	DIMENSIONI SCATOLE	39.5x39.5x47cm
RESISTENZA A COMPRESSIONE CENTRALE**	kN	20	/	PESO SCATOLA	11.52kg
				PALLET /PZ PER PALLET	80x120cm / 288

*Il codice si riferisce a BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA.

COMPOSIZIONI GRANDI ALTEZZE

PR3 + 1 PROLUNGA	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA
ALTEZZA min	mm	310	+/- 1,0
ALTEZZA MAX	mm	595	+/- 1,5
RESISTENZA A COMPRESSIONE CENTRALE**	kN	13.5	/









PR3 + 2 PROLUNGA	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA
ALTEZZA min	mm	410	+/- 1,0
ALTEZZA MAX	mm	770	+/- 1,5
RESISTENZA A COMPRESSIONE CENTRALE**	kN	10.9	/

PR3 + 3 PROLUNGA	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA
ALTEZZA min	mm	515	+/- 1,0
ALTEZZA MAX	mm	945	+/- 1,5
RESISTENZA A COMPRESSIONE CENTRALE**	kN	11.1	/

**Prove effettuate dal Laboratorio di Ricerca ad Analisi ECAMRICERT S.R.L. (1 kN = 102 Kg)

SCHEDA TECNICA PEDESTAL *PRIME*

COMPATIBILITA' TESTE CON SUPPORTO PRIME

TESTE	CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COMPATIBILITA' ALTEZZE PR	PEZZI PER SCATOLA
	E035101204	Testa bicomponente autolivellante	Ø110 mm aletta spessore 4 mm, altezza 12 mm	PRIME 1-2-3	200
	E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante*	Ø150 mm aletta spessore 4 mm, altezza 12 mm	PRIME 1-2-3	100
	E035102530	Testa autolivellante per decking	Ø110 mm	PRIME 1-2-3	100
	E035100010	Testa bicomponente autolivellante per travetto in alluminio	Ø110 mm	PRIME 1-2-3	200
	E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio	Ø130 mm	PRIME 1-2-3	150
	E035410000	Testa universale autolivellante per travetto in alluminio e in legno	Ø110	PRIME 1-2-3	200
	E035420000	Testa universale autolivellante per travetto in alluminio e in legno	Ø110	PRIME 0	200
	E035421204	Testa bicomponente autolivellante	Ø110 mm aletta spessore 4 mm, altezza 12 mm	PRIME 0	200

*L'altezza dei supporti PR aumenta di 2-3 mm.

L'imballo dei supporti è costituito da scatole di cartone. L'imballaggio finale dei bancali è realizzato con l'avvolgimento di un film in polietilene. Si consiglia lo stoccaggio al coperto, protetto dalle precipitazioni.

MODALITÀ DI POSA: Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti o altri tipi di fissaggi.

I dati esposti sono relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da Eterno Ivica in qualsiasi momento senza preavviso. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. Il documento è di proprietà di Eterno Ivica. I diritti sono riservati.