


SCHEDA TECNICA PROLUNGA PEDESTAL *PRIME*

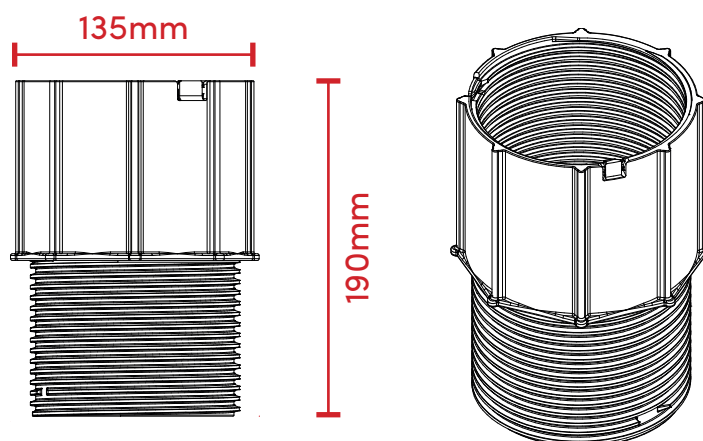

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO:

Fornitura e posa in opera di prolunghes per pavimentazioni sopraelevate tipo "Pedestal Prime" regolabili in altezza. Le prolunghes sono composte da un corpo avente filettatura nella parte sia esterna che interna e sono provviste di blocchi antisvitamento. L'altezza totale è di 190mm. Tale prodotto va abbinato all'articolo Pedestal Prime=PR3.

CARATTERISTICHE:

Doppia regolazione in altezza
Blocco di sicurezza antisvitamento

MATERIA PRIMA:

Polipropilene

IMPATTO AMBIENTALE:

riciclabile - rifiuto non pericoloso

COMPATIBILITÀ A PRODOTTI:

Supporti Pedestal Prime - PR3

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

	UNITÀ	VALORE	TOLLERANZA +/-
DIAMETRO ESTERNO	mm	135	+/- 1.0
ALTEZZA	mm	190	+/- 0.2
DUREZZA	Shore d	70	+/- 3
PESO	Kg	0.34	+/- 0.02
REAZIONE AL FUOCO*	UNI-EN 13501-1:2009	classe E	
RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE	°C	-40	

*Prove effettuate dall'Istituto Giordano S.p.A. Bellaria-Igea Marina (RN)-Italy

COMPOSIZIONE PROLUNGA CON SUPPORTO PR3

COD: E501000190	ALTEZZE	PEZZI PER SCATOLA
PR3 + 1 prolunga PPR	310-595mm	12PR3 + 12PPR
PR3 + 2 prolunga PPR	410-770mm	12PR3 + 2X12PPR
PR3 + 3 prolunga PPR	515-945mm	12PR3 + 3X12PPR

L'imballo dei supporti è costituito da scatole di cartone. L'imballaggio finale dei bancali è realizzato con l'avvolgimento di un film in polietilene. Si consiglia lo stoccaggio al coperto, protetto dalle precipitazioni.

MODALITÀ DI POSA: Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti o altri tipi di fissaggi.

I dati esposti sono relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da Eterno Ivica in qualsiasi momento senza preavviso. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. Il documento è di proprietà di Eterno Ivica. I diritti sono riservati.